Из-за особенностей конструкции редуктора не является неисправностью повышенный шум и вибрация мотор-редуктора при использовании электродвигателей:

- 3000 об/мин в сочетании с любым передаточным числом редуктора
- 1500 об/мин в сочетании с передаточными числами редуктора менее 15
- с любым числом оборотов однофазных (с питающим напряжением 220V)

UDL 0.18B5 - аналог UDL 002
UDL 0.37B5 - аналог UDL 005
UDL 0.75B5 - аналог UDL 010
UDL 1.5B5 - аналог UDT 020
UDT 4.0B5 - аналог UDT 030
UDT 5.5B5 - аналог UDT 050

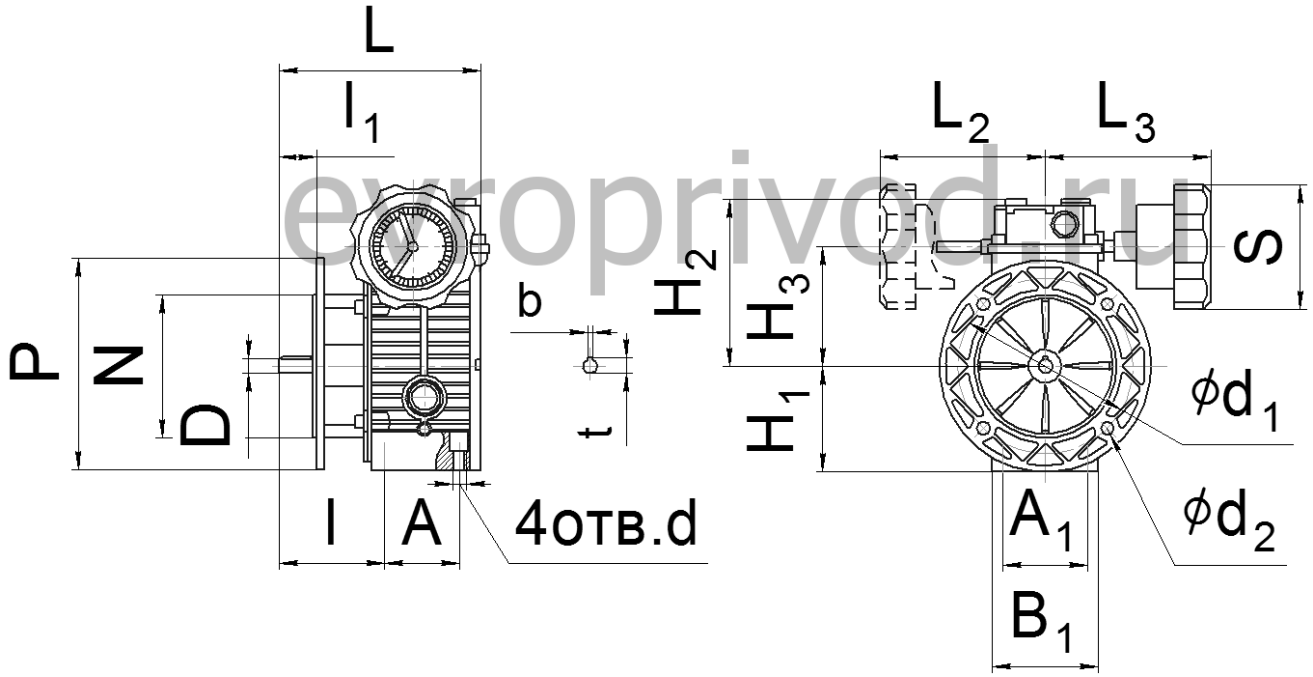

evroprivod.ru

Тип	L	L2	L3	l	l1	H1	H2	H3	A	A1	B1	N	P	D j6	d	d1	d2	S	b	t
UDL 0,18B5	133	100	100	69	22	69,5	111	81,5	50	60	72	95	140	11	M6	115	9	85	4	12,5
UDL 0,37B5	136,5	100	100	83	27	80	123	96	40	77	90	110	160	14	M8	130	9	85	5	16
UDL 0,75B5	181	117	117	100	40,5	96	140	107	58	84	98	130	200	19	M8	165	11	85	6	21,5
UDT 1,5B5	223	117	117	130	50	112	144	121	55	120	136	130	200	24	M8	165	11	85	8	27
UDT 4,0B5	279	148	148	-	60	135	188	150	-	-	270	180	250	28	-	215	15	110	8	31
UDT 5,5B5	329	170	170	-	70	186	231	192	-	-	361	230	300	38	-	265	19	140	10	41