


Из-за особенностей конструкции редуктора не является неисправностью повышенный шум и вибрация мотор-редуктора при использовании электродвигателей:

- 3000 об/мин в сочетании с любым передаточным числом редуктора
- 1500 об/мин в сочетании с передаточными числами редуктора менее 15
- с любым числом оборотов однофазных (с питающим напряжением 220V)

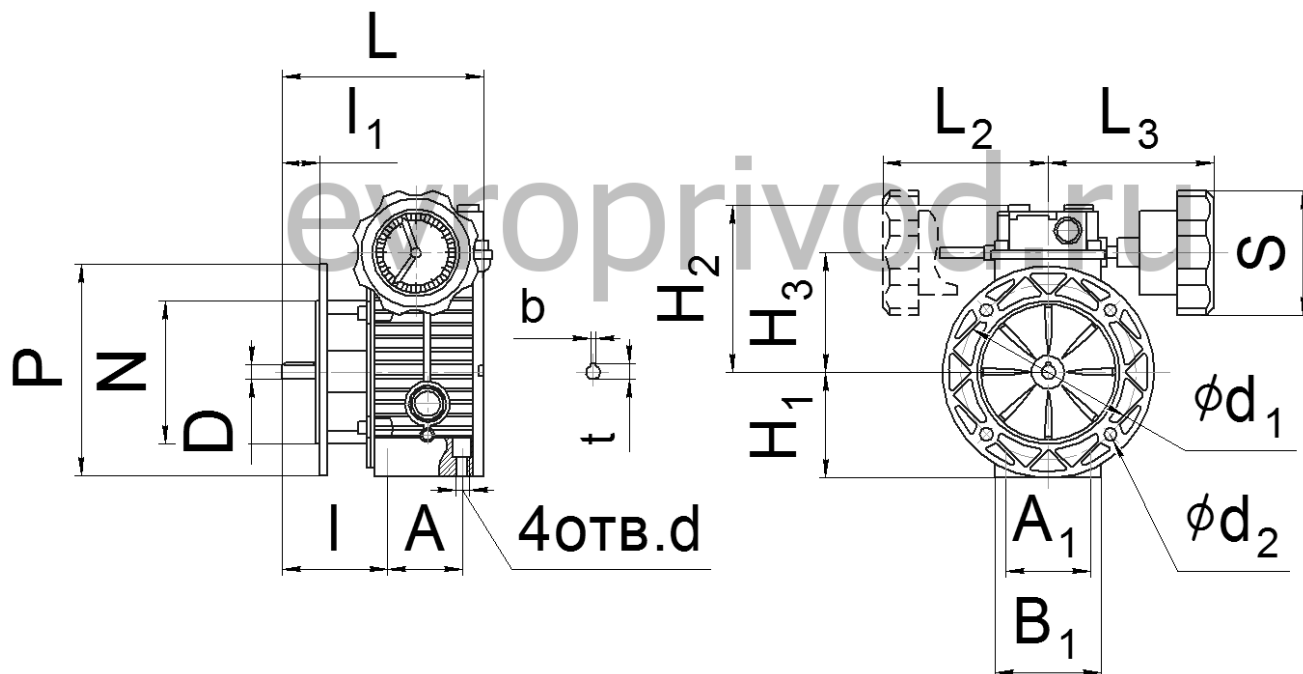

Тип	L	L ₂	L ₃	I	I ₁	H ₁	H ₂	H ₃	A	A ₁	B ₁	N	P	D j6	d	d ₁	d ₂	S	b	t
UDT 030S/L	268	-	160	-	60	150	188	150	-	-	270	180	250	?	-	215	15	110	8	31